

フィルター枠 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

取扱い上のご注意


■ 使用上のご注意

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目を必ずお読みになり、正しくお使いください。

- ・ レンズを通して日光のような明るい光源を見ないで下さい。
- ・ 本製品の指定箇所以外を分解・修理・改造しないで下さい。
- ・ レンズ面に触らないで下さい。
- ・ 本製品にシンナーまたはアセトン等の有機溶剤を使用しないで下さい。
- ・ 本製品をカメラから外した状態で直接日光の当たる場所に置かないで下さい。
火災の原因になります。

取扱い方


■ 部品の名称

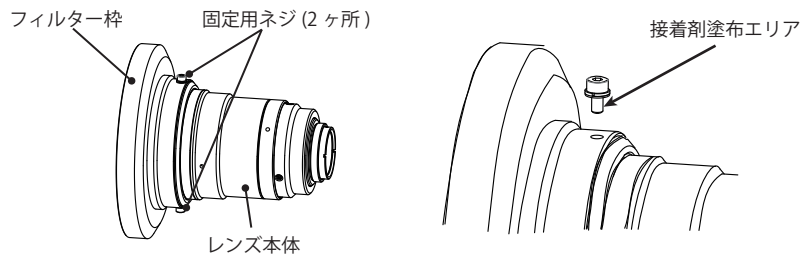

◎注意 フィルター枠を着けたままご使用になる場合は、固定用ネジ部にねじのゆるみ止め用
接着剤 (Threebond1401 相当) を塗布することをお勧め致します。

■ フィルター枠着脱方法

着脱時は下図の固定用ネジ (2ヶ所) を外し、レンズ本体をしっかりと固定した後、フィルター枠
を引き抜くように取り外してください。

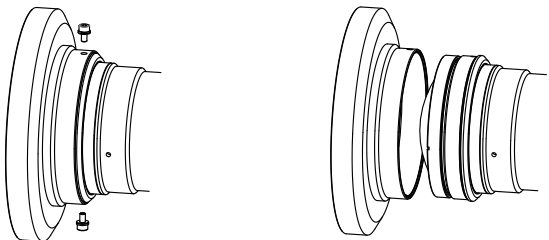

◎注意 フィルター枠を取り外した際に、レンズを傷付けないようご注意ください。

Filter Hood Instruction Manual


Thank you very much for purchasing our products. Before using,
be certain to read this instruction manual to allow correct use.

Precautions for Use

- ・ Never look at the Sun. Severe eye damage will occur including the permanent loss of eyesight.
- ・ Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product.
This will void the warranty and may result in injury.
- ・ Do not touch lens surface. Fingerprints and other substance left on the lens surface can cause
mold growth.
- ・ Do not use solvents such as acetone, benzene, paint thinner, or products that contain
these solvents to clean this lens.
- ・ Do not place the lens in a location where it will be subject to direct sunlight,
since this may cause a fire.

Using


■ Parts Name

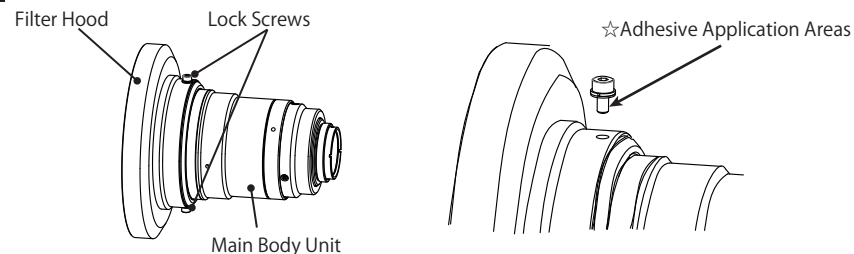

Caution: Please apply an adhesive (i.e. ThreeBond 1401 or equivalent) on thread (☆)
when using it while wearing it.

■ How to remove the Filter Hood

When removing the Filter Hood, please remove 2 locking screws and pull out.

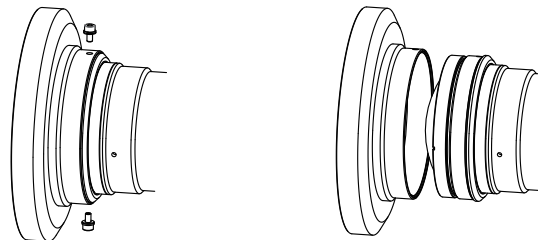

Caution: Please be careful not to damage the lens when removing the Hood.